



# NIT

O revestimento NIT proporciona à agulha uma superfície anti-aderente tendo em vista que além da camada de Chromo também conta com uma camada especial formada por uma liga de Níquel e Teflon.

Este revestimento é utilizado principalmente em processos de costura que geram temperaturas altas e eventualmente o derretimento de fibras tanto da linha como do próprio material. Utilizando este revestimento as áreas críticas (canaleta e olho da agulha) ficam livres de resíduos fundidos prolongando a vida útil da agulha.

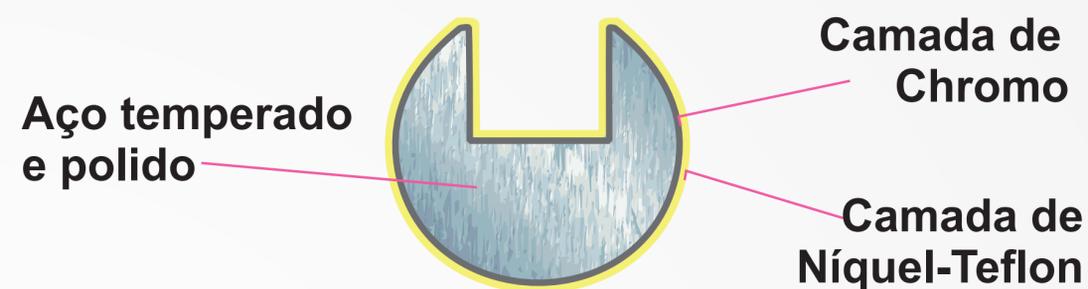

## Capacidade de Deslizar

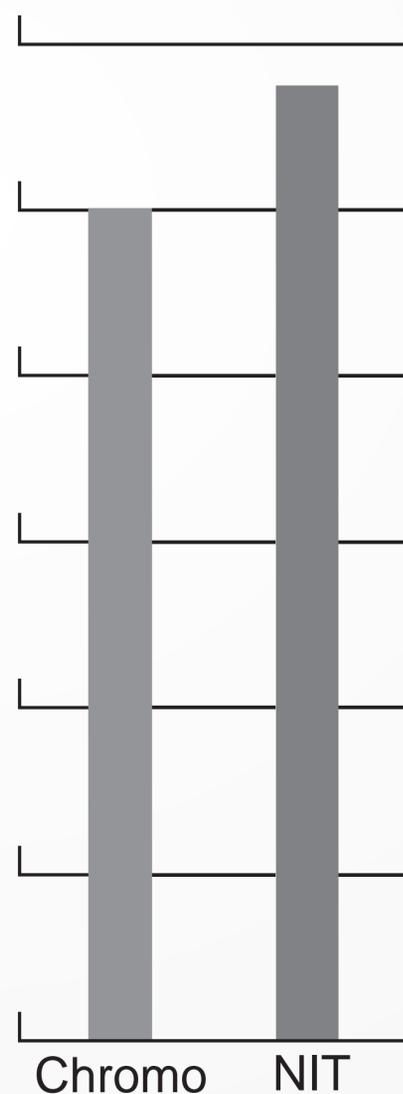

## Antiaderência

